1 Общие сведения об изделии

Наименование: клапан регулирующий трехходовой ВКТР.

Назначение: для регулирования расхода, смешивания или разделения рабочих сред, протекающих по трубопроводам.

Рабочие среды: негорючие, взрывобезопасные, нетоксичные, химически нейтральные к материалам деталей жидкости, в том числе вода, водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля с концентрацией до 60 %.

Температура рабочей среды: от 1 °С до 150 °С.

2 Технические характеристики

Таблица 1

Наименование параметров		Значение параметров					
Номинальный диаметр DN, мм		15	20	25	32	40	50
Номинальное давление PN, МПа**		1,6					
Условная пропускная способность Kvy, м³/ч		0,63 1,25 1,6 2,5 4	5 6,3	8 10	12,5 16	20 25	32 40
Пропускная характеристика		А-АВ - равнопроцентная; В-АВ - линейная					
Условный ход штока, мм		14	14	14	14	14	14
Относительная протечка, % от Kvy, не более		0,1					
Максимальный перепад давления на клапане, закрываемый ЭИМ, МПа*	ВЭП-XXX-700	1,6	1,0	0,7			
	ВЭП-XXX-1600		1,6	1,6	1,0	0,6	0,4
	ВЭП-XXX-2700				1,6	1,4	1,0
	ВЭП-XXX-4000					1,6	1,3
Строительная длина, мм		130	150	160	180	200	230
Высота с ЭИМ ВЭП, мм, не более		330	345	355	385	395	405
Н, мм		65	70	75	95	100	100
Масса с ЭИМ ВЭП, кг, не более		7	8	9	11	13	15

*Для увеличения срока службы и уменьшения уровня шума и вибраций рекомендуется перепад давления на клапане принимать не более 0,2 МПа.

При перепаде давления более 0,4 МПа большая вероятность появления высокого уровня шума и вибраций.

В таблице 1 указаны максимальные перепады давления, при которых гарантируется закрытие электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ).

Максимальные перепады давления для базовых исполнений клапанов с ЭИМ выделены в рамках.

**Максимальные рабочие давления в зависимости от температуры рабочей среды для клапанов из серого чугуна (СЧ) приведены в таблице 2.

Окружающая среда: воздух с температурой от 1 °С до 50 °С, относительной влажностью до 80 % (климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150).

Условия окружающей среды для ЭИМ обеспечить в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на ЭИМ.

Таблица 2

Температура рабочей среды, °С	Максимальные рабочие давления, МПа
	СЧ (JL1040) - PN 1,6 МПа
1	1,6
120	1,6
150	1,44

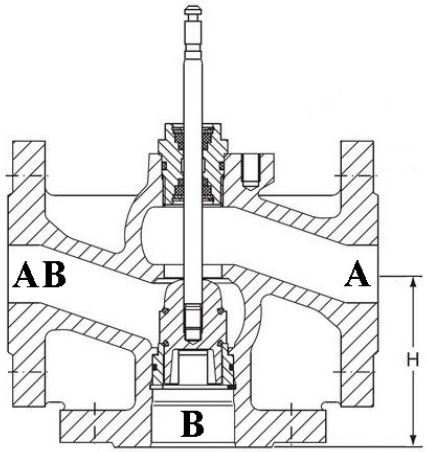

Рисунок 1

Присоединение к трубопроводу: фланцевое с размерами уплотнительных поверхностей, присоединительными размерами по ГОСТ 33259, исполнение В.

При использовании клапана для смешивания рабочая среда подается в патрубки «А» и «В», смесь выходит из патрубка «АВ».

При использовании клапана для разделения рабочая среда подается в патрубок «АВ», выходит из патрубков «А» и «В».

Средний срок службы: не менее 10 лет.

Назначенный срок службы: 10 лет с даты изготовления.

Материалы деталей:

– корпус: серый чугун СЧ (JL1040);
– шток: сталь 40Х13;
– плунжер: латунь;
– уплотнение штока: EPDM;
– направляющие штока: PTFE;
– уплотнение в затворе: «металл по металлу»;
– драгоценных металлов не содержит.

3 Комплектность

Клапан ВКТР - 1 шт;
Паспорт - 1 экз;

4 Свидетельство о приемке

Клапан регулирующий трехходовой
ВКТР DN _____ Kvy _____ № _____
признан выдержавшим приемо-сдаточные испытания, соответствует
ТУ BY 101138220.019-2019 и годен к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Подпись _____ (ФИО)

5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня продажи при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию подтверждается актом ввода в эксплуатацию (наладки), при его отсутствии гарантийный срок исчисляется со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

По вопросам качества обращаться на предприятие-изготовитель ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО» по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бородинская, 2Д; тел./факс (+375 17) 27 27 111.

6 Особые отметки

Клапан соответствует требованиям:

- технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011, регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР010 014.01 00246, с 31.05.2021 по 30.05.2026;
- технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013, регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР032 000.00 00959, с 21.04.2021 по 19.04.2026.

Руководство по эксплуатации - размещено на сайте vogez.by.

ООО «ВОГЕЗЭНЕРГО»

Клапан регулирующий трехходовой ВКТР

ПАСПОРТ